

Enovia[®] Fioul Confort
OSCR 18-24-30 kW

Chaudière fioul à condensation,
avec brûleur modulant à air soufflé !


Filtre fioul avec dégazeur à l'arrière

Brûleur fioul modulant EcoNOx de 50 à 100 %
Pilotage et réglage assurés par la régulation E-tronic 4

Raccordement en bi-flux 80/125

Raccordement possible en cheminée Ø 80 en sortie à l'arrière au bas de la chaudière

Pompe de chauffage classe A avec EEi < 0,23



Chaudière complète avec tous les organes de sécurité



Espace réservé à l'option pompe e.c.s. classe A avec EEi < 0,23



Espace réservé à l'option V3V avec pompe classe A avec EEi < 0,23 pour circuit mélangé



Siphon sur-dimensionné

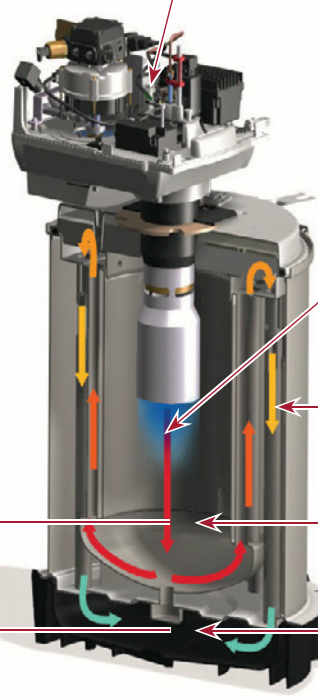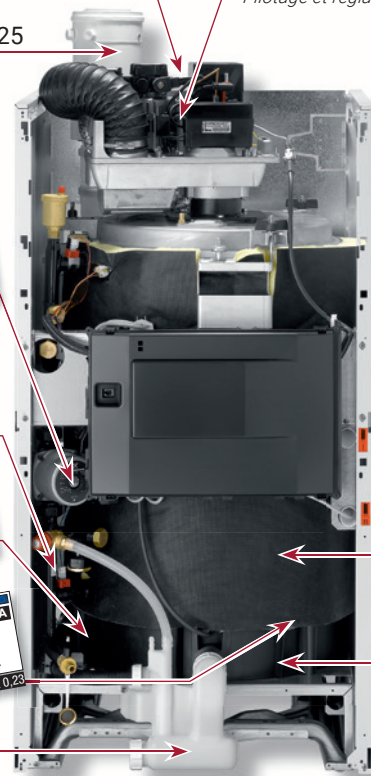

Combustion très bas NOx

Triple parcours de fumées

Echangeur de chaleur en acier inoxydable

Bac de récupération des condensats

Tableau E-tronic 4 permet de piloter jusqu'à 3 circuits de chauffage (moyennant options)



avec e.c.s. 100 L

avec e.c.s. 160 L

Chauffage seul

avec e.c.s. 160 L

avec CESI 220 L

