




OEcaPac<sup>®</sup>

## OTWH-ECO 180 E, 230 E

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant uniquement de +5°C à +43°C




Afficheur largement dimensionné avec visualisation de l'état de marche des composants.  
3 modes de fonctionnement :  
- mode ÉCO  
- mode HYBRIDE  
- mode ÉLECTRIQUE

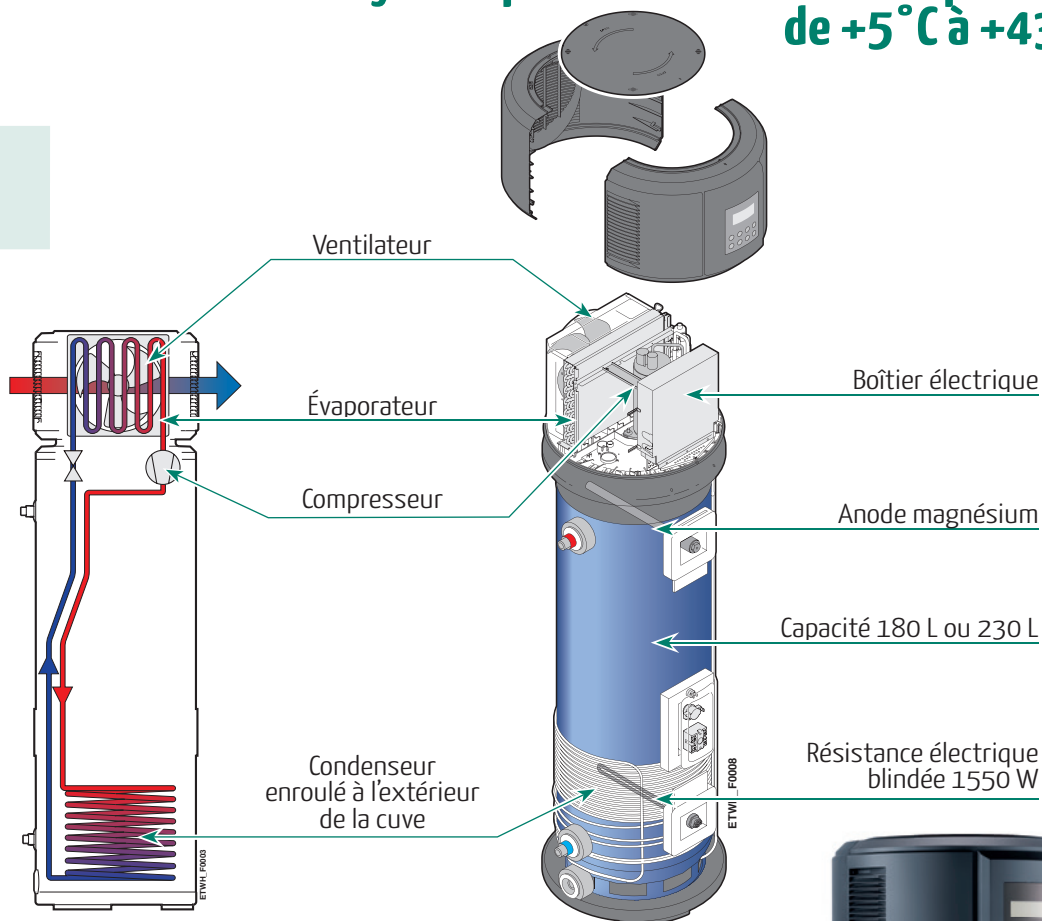

ReCréation 03.90.22.16.00 10-2015 - Document non contractuel

Puissance PAC  
(1000 W à +7°C, 1500 W à +15°C)

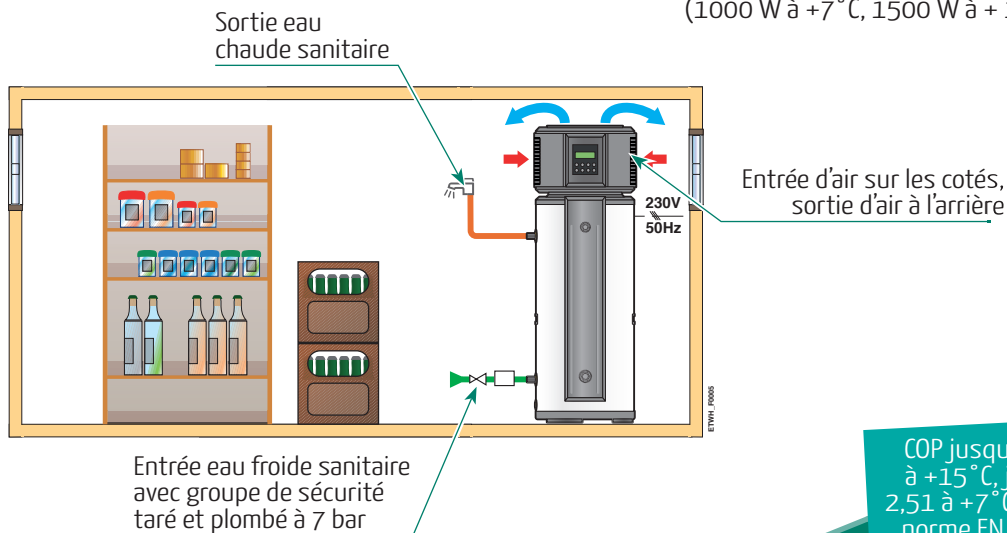

Jusqu'à  
**A**  
XL

COP jusqu'à 3,02 à +15°C, jusqu'à 2,51 à +7°C suivant norme EN 16147