

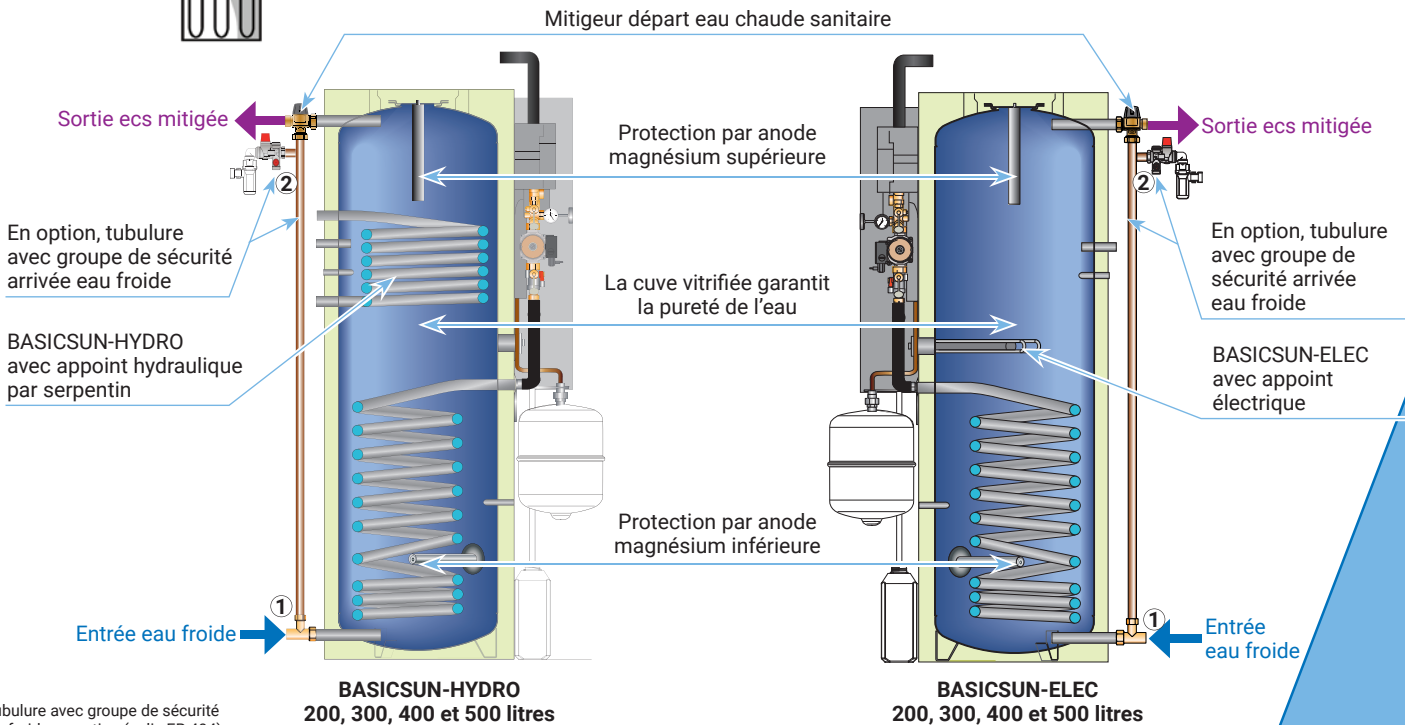




# BASICSUN-ELEC BASICSUN-HYDRO

## 200, 300, 400 et 500 L

Panneaux solaires dont le circuit du tube cuivre sous l'absorbeur suit un tracé en méandre<sup>(1)</sup>

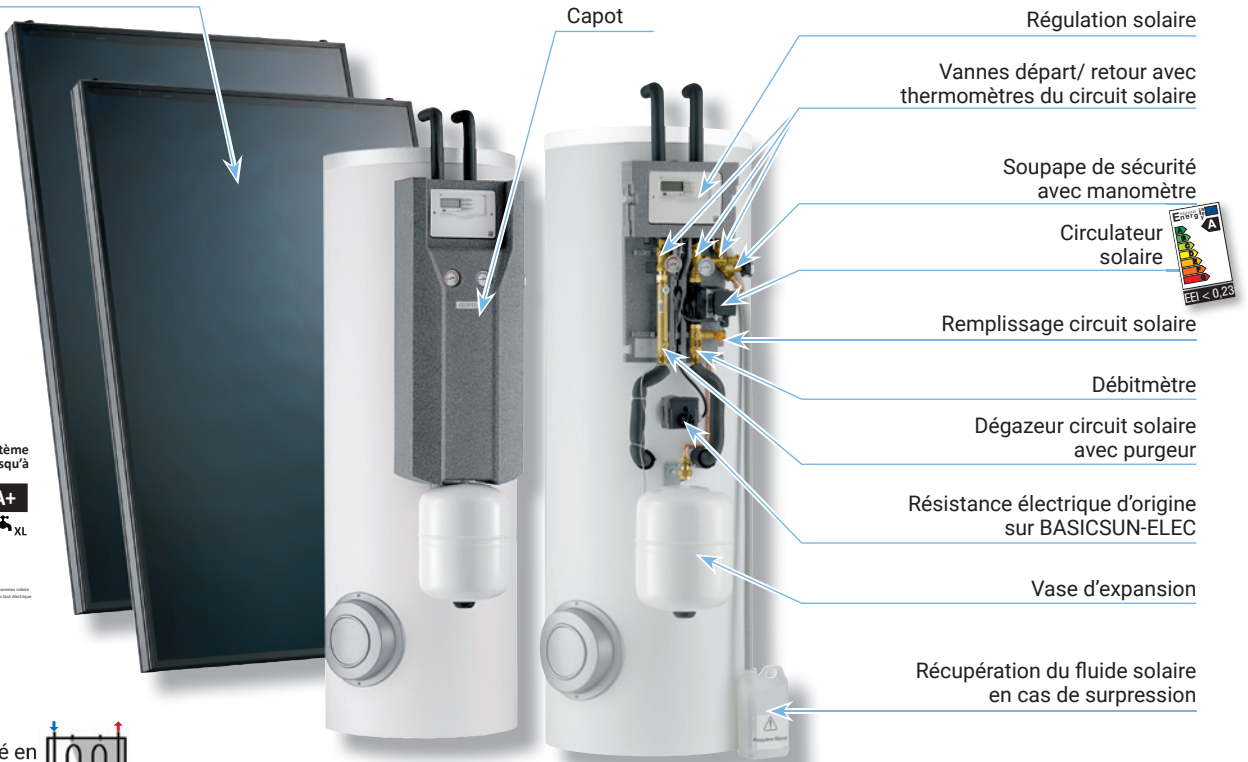

<sup>(1)</sup> Si la tubulure avec groupe de sécurité arrivée eau froide en option (colis ER 404) est montée comme sur le dessin, alors l'entrée d'eau froide se fait en <sup>(2)</sup>, le <sup>(1)</sup> devenant un robinet de vidange.