

OCBI-30 c5 30 kW

Chaudière bois à combustion inversée

Large trappe de ramonage

Ventilateur

Double paroi latérale,
tôles sèches amovibles

Buse de fumées

Bûches
jusqu'à 50 cm

Réglage air primaire
et air secondaire

Arrivée air secondaire
par foyer en béton
réfractaire de forte épaisseur

Tunnel de combustion
en béton réfractaire

Combustion
inversée


Réglage installateur temp. maxi
chaudière (coupure ventilateur) et
temp. mini fumées (maintien de braises)



Tableau de commande simplifié,
indication température, interrupteurs
pompe et ventilateur

Porte de chargement
largement dimensionnée

Œillette pour contrôle de flamme

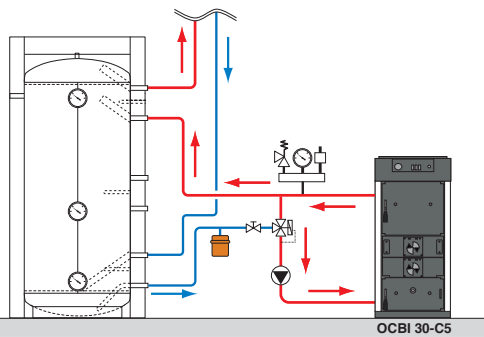

Équipement obligatoire :

- groupe de relèvement de la température retour chauffage
- ballon de stockage d'énergie 1000 - 1500 L