

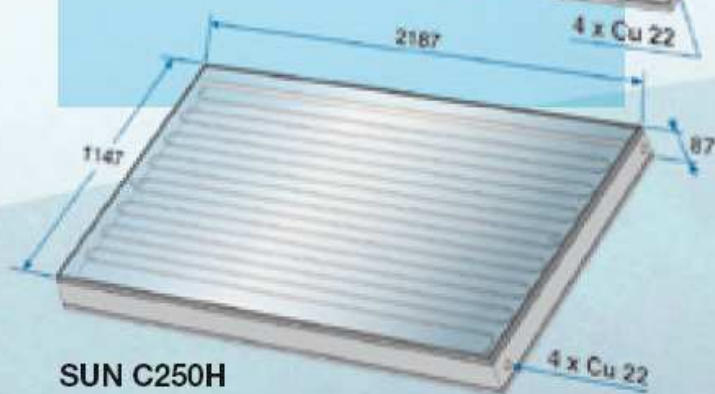
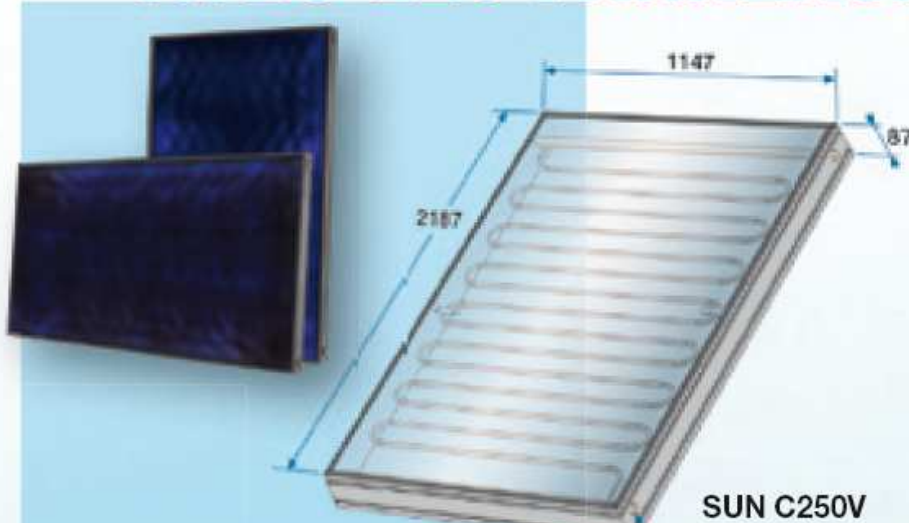


SOLAIRE COLLECTIF AVEC LES PANNEAUX SOLAIRES SUN C250

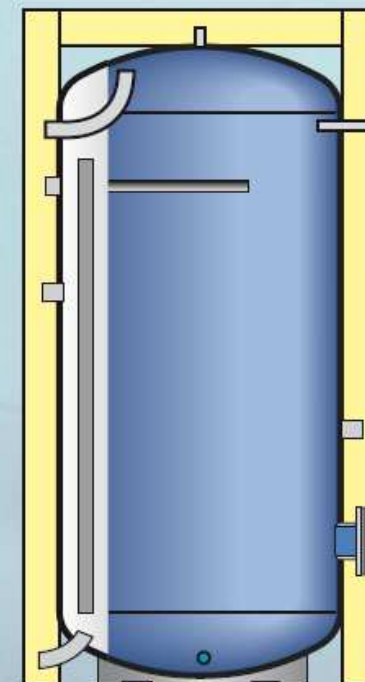

- Capteurs solaires plans hautes performances pour montage horizontal (SUN C250H) et vertical (SUN C250V) sur toiture, sur terrasse ou en intégration de toiture
- Absorbeur plan en aluminium à revêtement sélectif avec échangeur monotube en forme de sinusöide Ø 10 mm soudé au laser, relié à 2 tubes collecteurs Ø 22 mm pour un raccordement en série en batterie (jusqu'à 10 capteurs)
- Isolation en laine de roche arrière épaisseur 40 mm et latérale 50 mm
- Coffre en profilés d'aluminium laqué gris anthracite
- Superficie hors tout 2,51 m², superficie d'entrée 2,38 m²
- Rendement optique 0,82

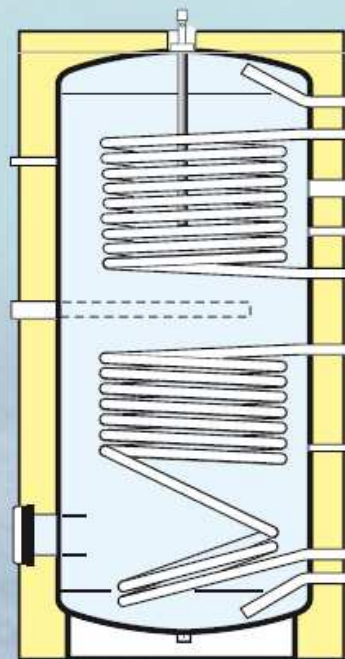

Gamme complète pour des installations solaires collectives jusqu'à 50 m² : station solaires, stations de transfert, préparateurs solaires d'eau chaude sanitaire jusqu'à 1000 litres, ballons de stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 3000 litres.