

GSR 230 Condens

93 - 129 - 179 - 217 kW

Chaudière gaz au sol à condensation de forte puissance, avec brûleur à pré-mélange total, rejets NOx < 60 mg/kWh, modulant de 20% à 100% de la puissance maxi, rendement annuel jusqu'à 109% sur PCi.

Evacuation des fumées Ø 150 mm

Raccordements hydrauliques gaz, départ et retour circuit de chauffage

Ventilateur modulant 20 à 100 %

Vanne gaz

Connexion pour deuxième retour

Ecoulement de condensats


Trappe de visite de l'échangeur

Aspiration air comburant

Brûleur gaz cylindrique à fibres métalliques

Echangeur de chaleur ultra-performant en AISI

Tableau Cε-tronic 3

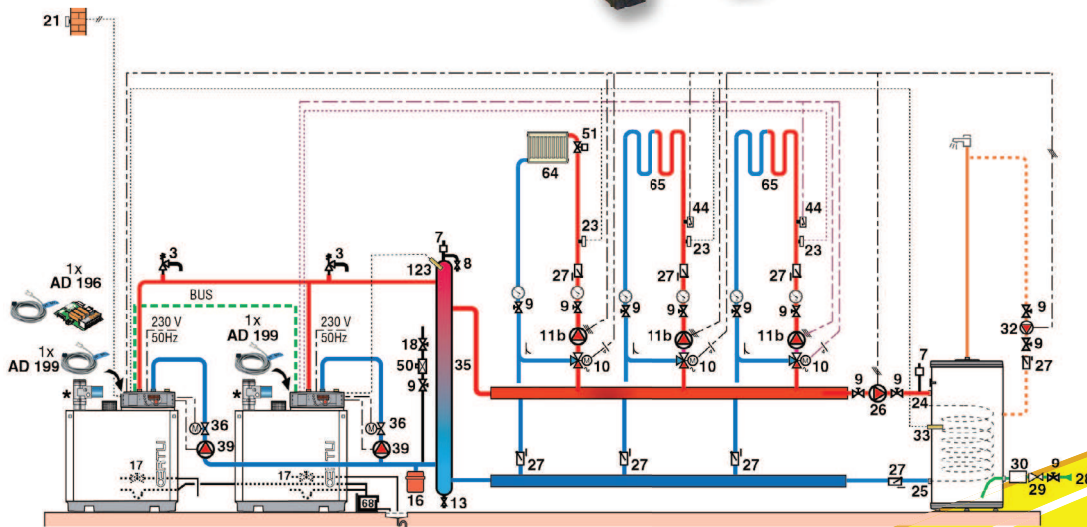

* si fonctionnement en pression

